



BS455111



1 x Galler
1 x Stektermometer

BA010301:
Trippelt teleskoputdrag BS/BSP

BA020361:
Ugnsinsats, stål, operforerad

BA020370:
Ugnsinsats, stål, perforerad

BA020381:
Ugnsinsats, non-stick, operforerad

BA020390:
Ugnsinsats, non-stick, perforerad

BA046117:
Glaslångpanna f 60cm ugn

CLS10040:
Rengöringspatroner f BS 4../BSP 27.

GN010330:
Adapter f Gastronorm-bleck

GN114130:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 1/3

GN114230:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 2/3

GN124130:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 1/3

GN124230:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 2/3

GN340230:
Stekgryta för ugn, ångugn GN 2/3

Kombiångugn Serie 400
60 x 45 cm, Gångjärn: Vänster, Ädelstål bakom
glas
BS455111

- Handtagslös dörr / automatisk dörröppning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- Home Connect
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning

Vattentank för färskt vatten och spillvatten
Rengöringssystem, helautomatiskt
Stort ugnsutrymme
2 x LED-belysning på sidan
Extern ånggenerering
Ånga utan tryck
Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
Automatiska program
Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
Varmluftsfläkten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 230 °C
Nettovolym 50 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % ånga
Varmluft + 80 % ånga Varmluft + 60 % ånga
Varmluft + 30 % ånga Varmluft + 0 % ånga
Lågtemperaturstekning Sous-vide Hel grill nivå 1 + ånga Hel grill nivå 2 + ånga Hel grill + luftcirkulation Degjäsning Uppptining Uppvärmning

Betjäning

Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Personlig anpassning av automatikprogram.
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Heltäckande grill 2 kW täckt av glaskeramik
2 borttagbara 1.7 liter vattentankar.
Ångdusch
Varning för låg vattennivå
Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.
Automatiska program.
Visning av aktuell temperatur
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

Automatisk kokpunktsbestämning
2 x LED-belysning på sidan.
Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
3 insatsnivåer
Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Barnsäkring
Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring


Rengöringsprogram, helautomatiskt
Avkalkningsprogram för ånggeneratorm.
Torkprogram
Automatisk torkning av ugnsrummet vid slutet av matlagningsprocessen
Silfilter, borttagbart
Vattentank, kan diskas i diskmaskin.
Demo-rengöringsprogram

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhängningsbar
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS
Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen
Tänk på överhänget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten.
Vid hörnlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel
Eluttaget behöver planeras utanför nischen
LAN-uttaget finns till vänster nedtill på baksidan.
Specialtillbehör (beställs som reservdelar):
Reservdelsnr. 17002490 Avkalkningstabletter

Anslutningar


Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Total anslutningseffekt 3.1 kW
Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt
Planera för en LAN-kabel
Strömförbrukning standby/display på 0.8 W
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display off 20 minut
Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

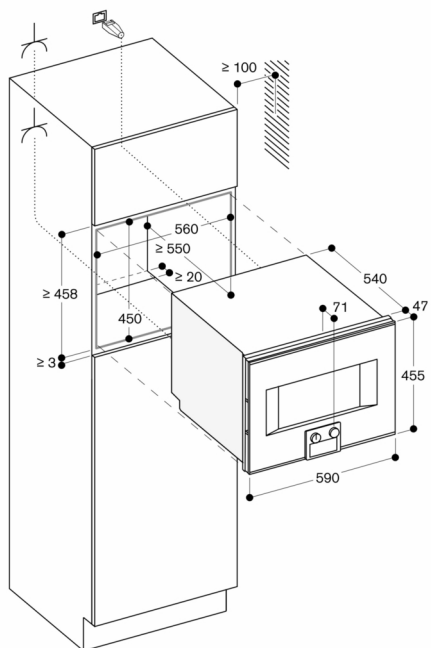

⚡ Eluttag

Mått i mm

Sidovy BS 454/455 över BO

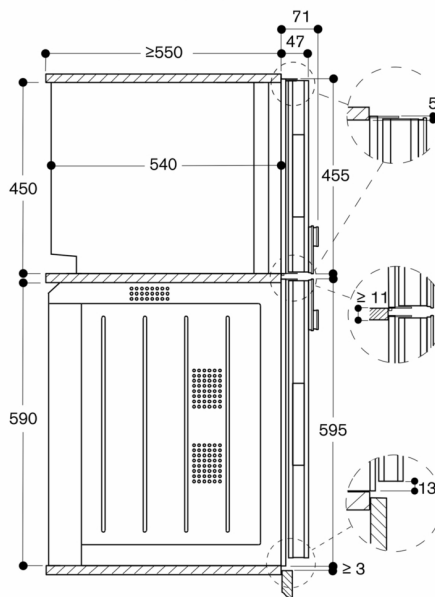

Mått i mm