



CM450112

Helautomatisk espressomaskin Serie 400  
60 x 45 cm, Ädelstål bakom glas, Avtagbar  
vattentank

CM450112

- Välj mellan 12 kaffealternativ och gör upp till 15 olika alternativ genom att justera kaffestyrka, temperatur och mjölkvolym
  - Personliga inställningar för upp till 8 drycker
  - Tillred två koppar av samma dryck samtidigt. Du kan njuta av ditt kaffe samtidigt som dina gäster.
  - Varning när vatten-, bön- eller mjölknivån är låg så att du aldrig behöver avbryta när du förbereder en dryck
  - Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
  - Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Permanent genomströmningsvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur  
Aroma bryggteknik för full arom  
Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp  
TFT-pekskärm  
Panelfri apparat med ytkontrollmodul  
En-knapps betjäning  
Möjlighet till personliga inställningar  
Sju ljusinställningar  
Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat

#### Program

Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x Espresso. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato. Kaffe / 2 x Kaffe.  
Americano / 2 x Americano. Caffè Latte / 2 x Caffè Latte. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Flat White / 2 x Flat White. Mjölkskum / 2 x Mjölkskum. Varm mjölk / 2 x Varm mjölk.  
Varmvatten / 2 x Varmvatten

#### Betjäning

Automatisk dörröppning  
Kontroll med vred och TFT-pekskärm  
Klartextdisplay med 52 språk  
Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker  
4 storlekar på dryck, volymen kan justeras individuellt för att passa koppens storlek  
8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark  
Kaffe: 3 lägen  
Hett vatten: 10 grader  
4 mjölk-kaffe blandningsnivåer  
Justerbar malningsgrad  
Höjjusterbar kaffedispenser 7 cm till 15 cm  
Lätt tillgång till vattentank, mjölk och kaffebönbehållare bakom dörren

#### Utrustning

Underhållsfri kvarn med keramiska skivor  
Separat fack för en andra typ malet kaffe  
Vattenpump med 19 bar tryck  
Dubbel malnings- och bryggingscykel för extra intensitet för en dryck  
Dubbel malning och tillberedning för två drycker  
Dispenser med inbyggt mjölksystem  
Isolerad mjölkbehållare i rostfritt stål för upp till 0,5 l  
Inbyggd LED-belysning

Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner  
Automatisk justering av mängd malet kaffe  
Borttagbar 2,4 l vattentank  
Elektronisk indikator för byte av vattenfilter  
Elektronisk kontroll av nivå i droppskål och kaffesumpbehållare

#### Utvalda digitala tjänster (Home Connect)

Coffee World: utökad urval av kaffespecialiteter från hela världen.

Fjärrstyrning och övervakning.  
Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Säkerhet

Barnsäkring

#### Rengöring

Helautomatiskt sköljprogram vid till- och frånslagning  
Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck  
Automatiskt rengörings-/ avkalkningsprogram  
Tömningsprogram för att förbereda maskinen för semester eller transport  
Kvarntömningsfunktion för att få bort kafferester när man byter typ av böner  
Uttagbar bryggenhet  
Kaffesumpbehållare och spillfat kan maskindiskas  
Mjölkskummare kan maskindiskas

#### Planeringsråd


Sidohängd lucka, ej omhållningsbar  
Rekommenderad installationshöjd 95 - 145 cm (från ovan del i nischens underkant)  
Fronten sticker ut 47 mm från köksstommen  
Vid installation i ett hörn behövs ett sidoavstånd  
Dörröppningsvinkel cirka 110° (vid leverans) - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 350 mm  
Dörröppningsvinkel cirka 155°  
-monteringsavstånd till vägg måste vara minst 650 mm  
Dörröppningsvinkel cirka 92°  
-monteringsavstånd till vägg måste vara minst 100 mm (reservdelsnr. 00636455)  
Montering över WS på 14 cm behövs en nischhöjd på 59 cm  
LAN-porten finns baktill på den nedre delen till höger  
Extra tillbehör (beställs som reservdelsnr):  
17000705 Vattenfilter 00311819  
Avkalkningstabletter 00311769  
Rengöringstabletter 00636455  
Dörröppnings spärr (öppningsvinkel 92°)  
11015223 Bönbehållare med lock

#### Anslutningar

Total anslutningseffekt 1.60 kW  
Anslutningskabel 1.7 m med stickkontakt  
Planera för en LAN-kabel

Strömförbrukning standby/display på 0.8 W  
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W  
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.  
Tid auto-standby/display på 30 minut  
Tid auto-standby/display off 30 minut  
Tid auto-standby/nätverk 30 minut  
Se i bruksanvisningen hur man stänger av  
WiFi-modulen

Hörnmontering, vänster

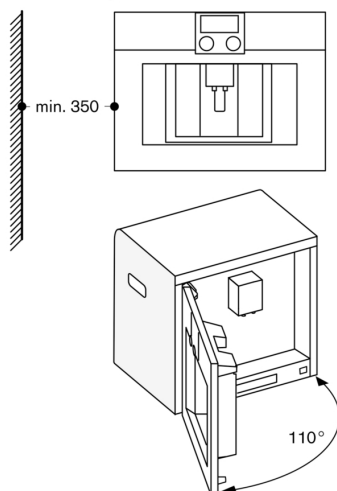

Använder du 92°-gångjärnsbegränsning (reservdelsnr 00636455), så är minnriavståndet till vägg bara 100 mm.

